

AKS 5550

Mehrkopf-Schweißmaschine




Ausführung 4-Kopf-Schweißmaschine

Produktdatenblatt
AKS 5550
01/22 PR40081

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

AKS 5550 mit Messer-Schweißraupenbegrenzung 0,2 mm bis 2,0 mm an Tisch- und Spannerplatte.

- Eine variable Mehrkopf-Schweißmaschine für Winkel-, Kämpfer-/Kreuzschweißungen
- Die Kopfverstellung für die verschiedenen Kämpferbreiten erfolgt über eine Spindel
- Sämtliche Schweißparameter, wie Schweißtemperatur, Anwärmzeit, Angleichdruck, Fügedruck, Fügezeit und Spanndruck sind einzeln einstellbar
- Die Heizelemente sind oben montiert
- Im Lieferumfang sind Blendrahmenleisten enthalten
- Ohne Außenkonturbegrenzungen

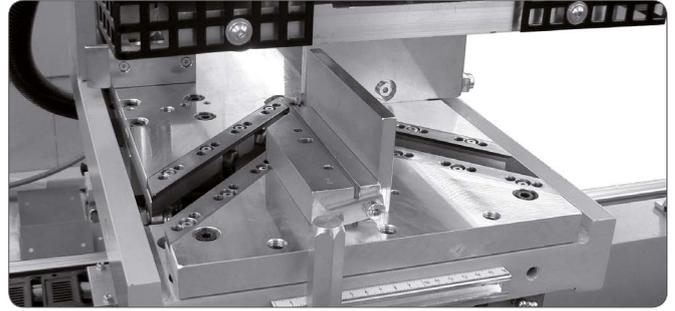


Schweißraupenbegrenzung von 0,2 mm bis 2,0 mm.



Die beiden rechten Schweißköpfe sind um 90° drehbar um H-Schweißungen durchzuführen (Bild oben).


Technische Informationen

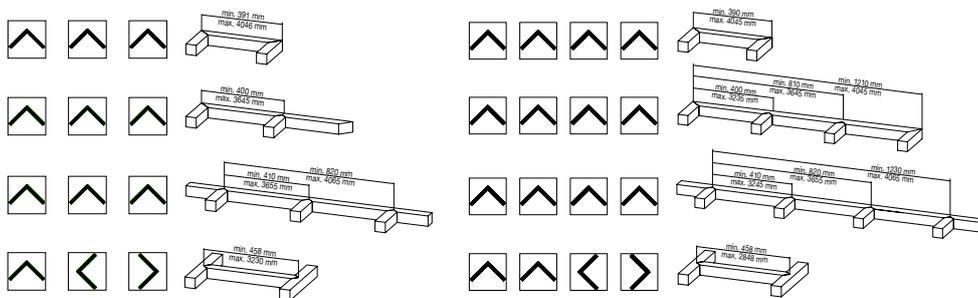


3-Kopf - ca. 1600 kg
4-Kopf - ca. 2100 kg



230/400 V, 50-60 Hz
L1-L2-L3-N-PE
4,6,8 kW bei 2-, 3-, 4-Kopf



bei 7 bar
ca. 20 Liter pro Kopf



b min. = 30 mm
b max. = 120 mm
h min. = 40 mm
h max. = 125 mm

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dornierstraße 5
DE - 87700 Memmingen
Tel.: +49 (0) 8331 858-0
E-Mail: urban@u-r-b-a-n.com
www.u-r-b-a-n.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten