


SSMV

Stulpsäge vertikal

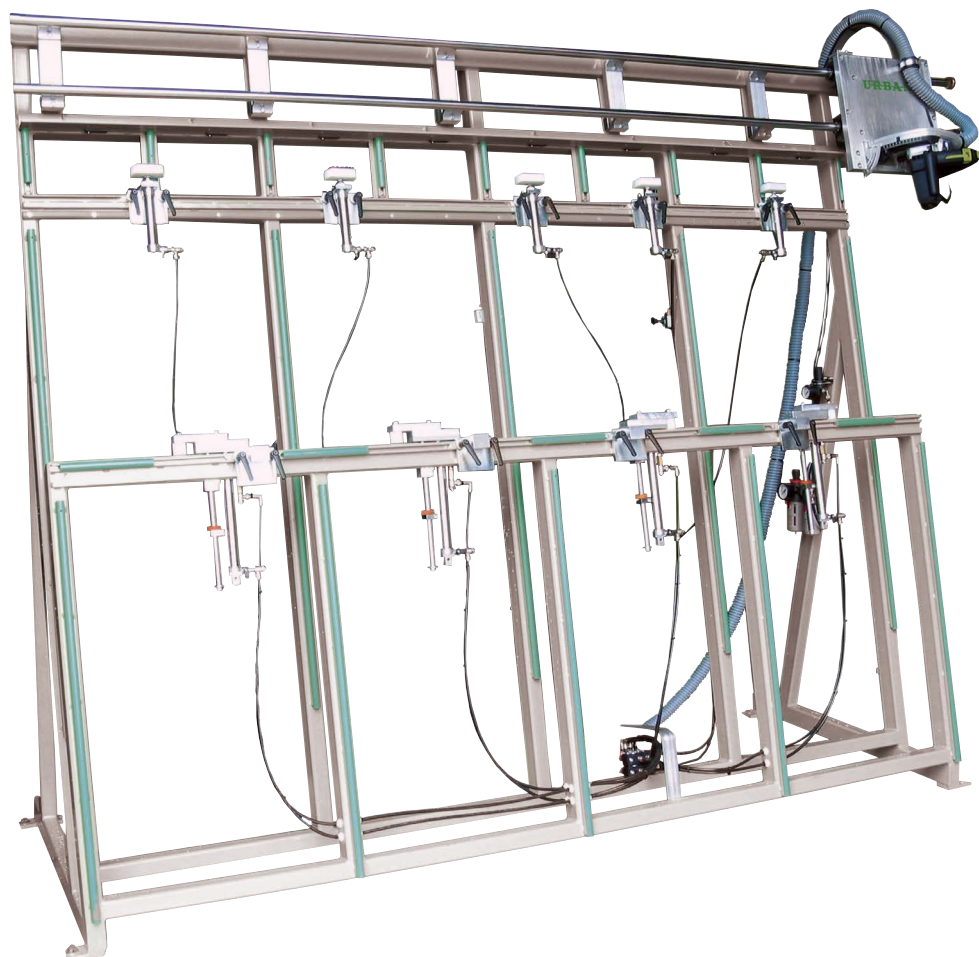

Produktdatenblatt
SSMV
01/22 PR10271

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

SSMV - Stulpsäge mit Montagevorrichtung

Zum Abtrennen des Überschlages am Flügel und zur Montage der Stulpleiste

- Spannen des Flügels erfolgt pneumatisch mittels 5 verstellbaren Pneumatikzylindern
- der Vorschub beim bündigen Absägen des Überschlages erfolgt per Hand
- Maschinengestell um 10 Grad geneigt
- Wartungseinheit: Filterdruckregler mit automatischer Entwässerung
- Druckregler zum Einstellen der Spannzylinder
- Leistungsstarke Tauchsäge auf Linearführungen
- max. zu bearbeitende Flügelgröße 1200 mm x 2400 mm
- Absaugschlauch: 4000 mm lang und Ø 100 mm
- zusätzliche Spanner für die untere Montagestation
- Montagevorrichtung zur Anbringung der Stulpleiste
- 4 verstellbare Spannzylinder zur Fixierung des Flügels



Optionen

- Absaugung für SSMV (empfehlenswert)


Technische Informationen




200 kg



230 V
50 Hz
L1-N-PE
1 kW



6 bar



L/T = 3200 mm
B = 1000 mm
H = 2200 mm



1050 W
6500 rpm



150 x 2,8 x 20 mm
Z = 48

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dornierstraße 5
DE - 87700 Memmingen
Tel.: +49 (0) 8331 858 - 0
E-Mail: urban@u-r-b-a-n.com
www.u-r-b-a-n.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten